

V-MARK

V - MARK

AN TOÀN GIAO THÔNG

TRAFFIC SAFETY



BI THỦY TINH PHẢN QUANG V-MARK V-MARK GLASS BEADS

Mã sản phẩm : GB-1

Tiêu chuẩn chất lượng / Product Standard : BS 6088:1981

Đóng gói / Packing: 25 Kg

MÔ TẢ SẢN PHẨM / PRODUCT DESCRIPTION

- Bi thủy tinh phản quang V-MARK là loại vật liệu có khả năng phản chiếu ánh sáng trong đêm giúp tăng tầm nhìn cho phương tiện giao thông.
- Bi thủy tinh phản quang V-MARK đáp ứng được các tiêu chuẩn BS 6088:1981 về hạt phản quang của British Standard và các tiêu chuẩn khác thuộc hệ thống tiêu chuẩn AASHTO.

- V-MARK Reflective Glass Beads is a material that is capable of reflecting light at night to increase the visibility of the vehicle.
- V-MARK Reflective Glass Beads confirms to BS 6088:1981 standards of British Standard for Reflective Coatings and other standards in the AASHTO Standard System.

PHẠM VI ỨNG DỤNG / APPLICATION RANGE

- Bi thủy tinh phản quang V-MARK dùng cho sản phẩm Sơn Nhiệt Dẻo và Sơn Giao Thông hệ nước.
- Có thể dùng để rắc lên bề mặt sơn hoặc pha trộn chung với Sơn trong quá trình nấu

- V-MARK Reflective Glass Beads is used for Thermoplastic Paint and Solventborne Paints.
- Can be used to sprinkle on paint surface or mixed with paint during heating.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / TECHNICAL DATA

STT No.	Chỉ tiêu kỹ thuật Specification	Yêu cầu kỹ thuật Technical data	Kết quả thí nghiệm Test result	Phương pháp thử Test method
1	Ngoại quan / Appearance	Tròn, sạch, trong suốt và không chứa tạp chất / Round, clean, transparent and contains no impurities	Tròn, sạch, trong suốt và không chứa tạp chất / Round, clean, transparent and contains no impurities	BS 6088:1981
2	Độ tròn / Roudness	≥ 70 %	≥ 70 %	BS 6088:1981
3	Chỉ số phản xạ / Reflective Index	≥ 1.5	≥ 1.5	BS 6088:1981
4	Khối lượng riêng / Specific Weight	2.4 - 2.6 g/cm ³	2.4 - 2.6 g/cm ³	BS 6088:1981
5	Sàn phân tích / Sieve Analysis	% trên sàng / % on the sieve		BS 6088:1981
	> 1180 μm	0 - 3 %	2 - 3 %	
	850 - 1180 μm	5 - 20 %	18 - 19 %	
	425 - 850 μm	65 - 95 %	92 - 93 %	
	< 425 μm	0 - 10 %	6 - 7 %	




BIỂN BÁO GIAO THÔNG TRAFFIC SIGNS

- Được làm bằng nhôm hoặc thép tấm, được sơn một mặt.
- Một mặt dán màng phản quang.

- Made of aluminum or iron
- One-surface is pasted 3M Reflective Sheeting

STT No.	Loại biển Shape	Kích thước Demention	Độ lớn (cm) Size (cm)
1	Hình tròn / Circle	Đường kính / Diameter	70 - 90
		Độ dày / Thickness	0.12 - 0.15
2	Hình bát giác / Octagon	Đường kính / Diameter	70 - 90
		Độ dày / Thickness	0.12 - 0.15
3	Hình tam giác / Triangle	Độ dài cạnh / Edge length	70 - 90
		Độ dày / Thickness	0.12 - 0.15
4	Hình vuông / Square	Độ dài cạnh / Edge length	70 - 90
		Độ dày / Thickness	0.12 - 0.15
5	Hình chữ nhật / Rectangle	Độ dài cạnh / Edge length	20 - 160 x 20 - 160
		Độ dày / Thickness	0.12 - 0.15

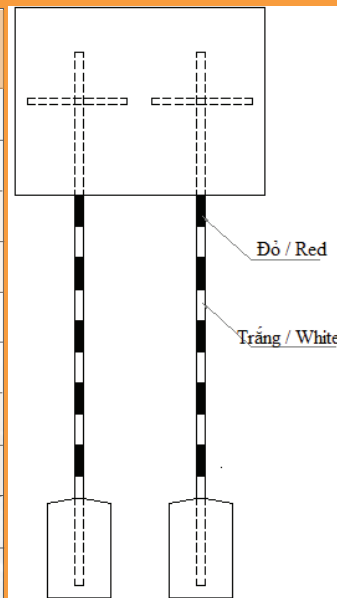

Chú ý : Biển báo được thiết kế theo quy chuẩn của bộ GTVT hoặc theo thiết kế riêng của khách hàng

Note : Traffic Signs can be designed to customer's order



HỘ LAN MỀM - TÔN SÓNG

GUARDRAIL - ITERATED - CONRRUGATED

- Chiều dài tiêu chuẩn: 2320mm, 3320mm, 4320mm, 6320mm
- Kích thước tấm sóng (theo đơn đặt hàng)
 Bước cột 2m: Chiều dài tấm sóng L=2320mm, chiều cao H=310mm
 Bước cột 3m: Chiều dài tấm sóng L=3320mm, chiều cao H=310mm
 Bước cột 4m: Chiều dài tấm sóng L=4320mm, chiều cao H=310mm
 Bước cột 5m: Chiều dài tấm sóng L=5320mm, chiều cao H=310mm
 Bước cột 6m: Chiều dài tấm sóng L=6320mm, chiều cao H=310mm
- Chiều dày tôn chế tạo tấm sóng: 3mm hay theo yêu cầu.
- Chiều dày tôn chế tạo tấm sóng cột và đệm: 4mm, 5mm hay theo yêu cầu.

- Standard Length: 2320mm, 3320mm, 4320mm, 6320mm
- Dimensions Corrugated (in order)
 Pillar distance 2m: Corrugated Length L=2320mm, Height H=310mm
 Pillar distance 3m: Corrugated Length L=33250mm, Height H =310mm
 Pillar distance 4m: Corrugated Length L=4320mm, Height H =310mm
 Pillar distance 5m: Corrugated Length L=5320mm, Height H =310mm
 Pillar distance 6m: Corrugated Length L=6320mm, Height H =310mm
- Thickness of Corrugated: 3mm or in order.
- Thickness of pillar and basr plates: 4mm, 5mm or in order.

